


vM CT360D STEREO CD TRANSPORT DAC

Bediening
Voorzorgsmaatregelen

Aansluitingen

Onderhoud en adviezen
Technische gegevens

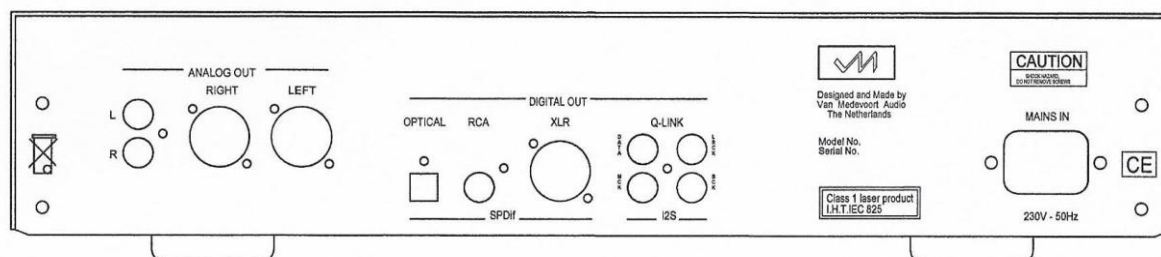

1 2 3

1. Uitgang analoog RCA lijn niveau. Linker kanaal boven-, rechter kanaal onderste connector.
2. Uitgang analoog XLR gebalanceerd rechter kanaal.
3. Uitgang analoog XLR gebalanceerd linker kanaal.

Zie naast deze DAC bijlage de CT360 handleiding voor alle overige aansluitingen en eigenschappen.

Bediening
Voorzorgsmaatregelen
Aansluitingen
Onderhoud en adviezen

Technische gegevens

Signaal formaat	16 bit PCM - 44.1 kHz
Disc formaat	CD, CD-R, CD-RW
Frequentie response CD	2-20.000 Hz
Signaal / ruis verhouding / vervorming	> 120 dB / < 0.002 %
Kanaal scheiding	> 100 dB
Uitgangen / connectors analoog	2 / RCA + XLR
Analoge uitgang RCA / XLR	2.0Vrms / 4.0Vrms
Uitgangen / connectors digitaal	4 / Q-Link, XLR, RCA + Optical
Digitale uitgang	0.5 Vp-p, EBU-XLR 4Vp-p
Voeding	230 Volt / 50 Hz
Verbruik	10 / 20 Watt, stby / on
Gewicht	11 kg
Maten b x h (h+feet) x d	434 x 88 (102) x 390 mm

Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2017 Van Medevoort Audio / Nederland